





C

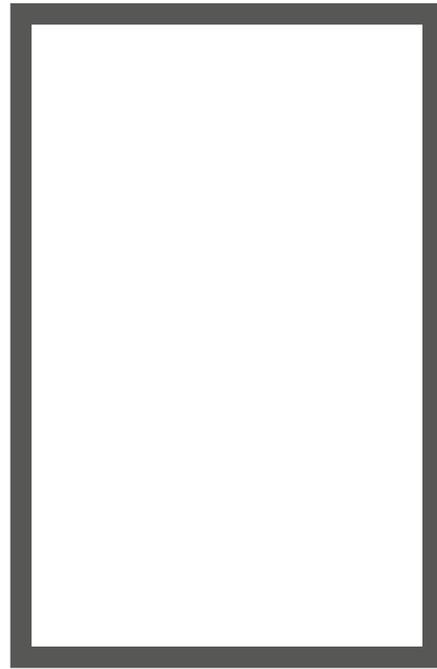


bipv

BUILDING INTEGRATED PHOTOVOLTAICS


applicazioni

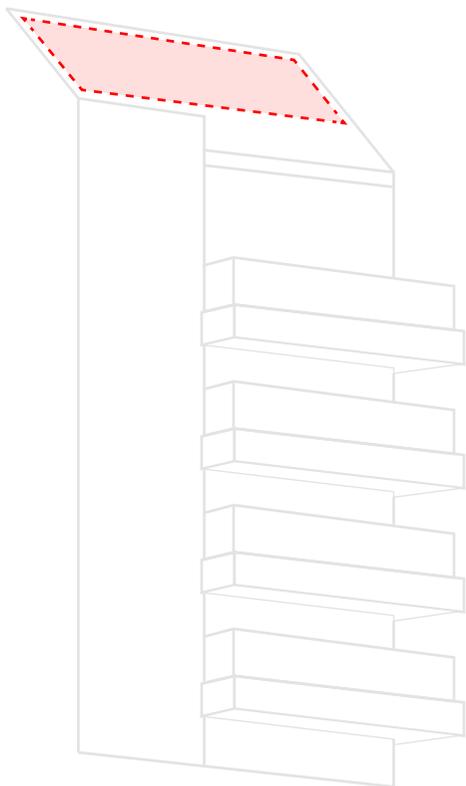

TETTO

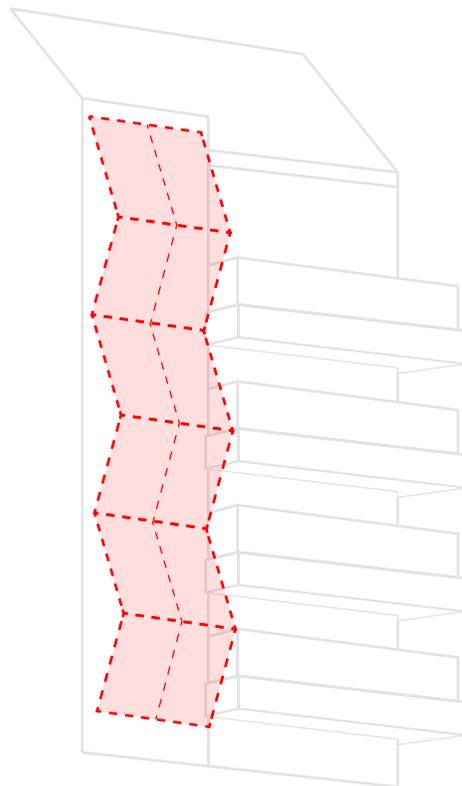

FACCIATA

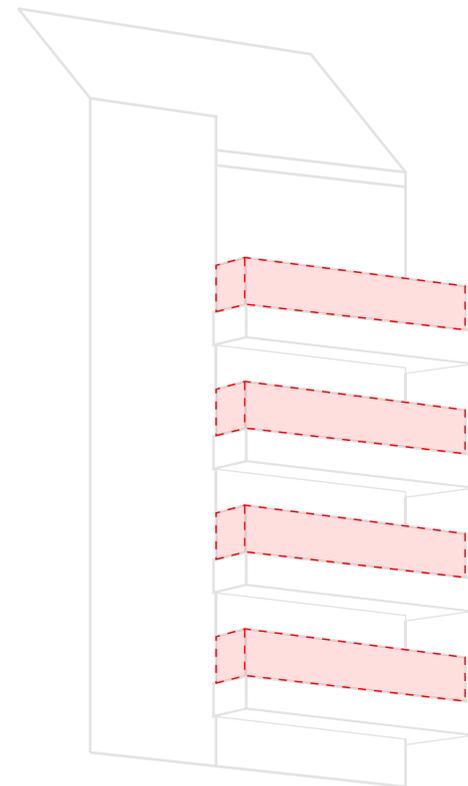

PARAPETTO



C



verde grigio



grigio chiaro




beige babados




blu oceano

Cella solare - Tinta unita

Per eventuali sottostrutture di ancoraggio su prospetti, tipo "facciate a vista o ventilate", richiedere documentazione e offerta

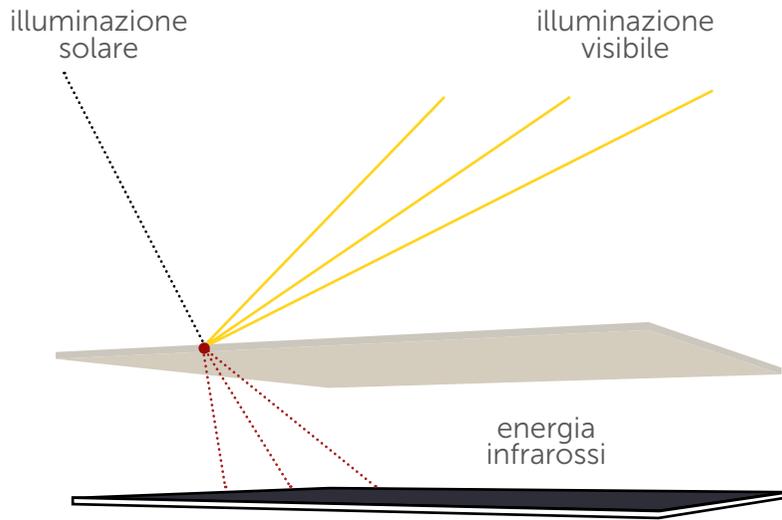

colore della pellicola realizzato con una nanotecnologia innovativa

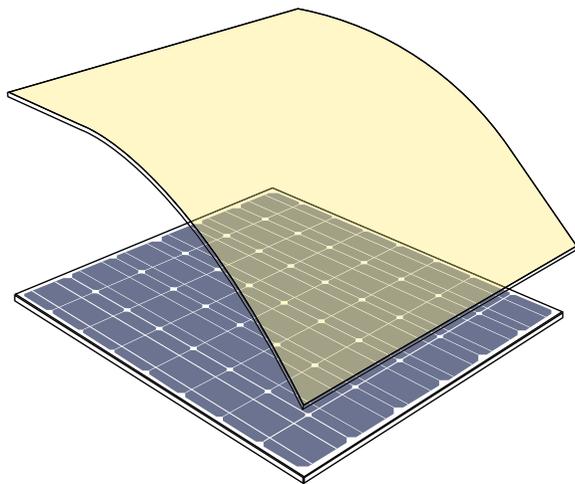

modulo fotovoltaico ad altissima efficienza


NOME	COLORE	CODICE COLORE CON VETRO SATINATO			PRESTAZIONI MANTENUTE (%)
		ral classico	ral design	ncs 1950	
bianco				1005-R80B	55
grigio chiaro			260 80 05		75
grigio scuro				6005-R80B	90
terracotta		8002		6020-Y50R	82
marrone scuro			040 30 10		88
grigio/beige				4005-G80Y	80
beige babados			090 70 10	3005-Y20R	70
terracotta chiaro				4010-Y50R	71
verde pino		6028	160 40 20		80
verde grigio			160 70 10		61
blu oceano			220 50 10		72
rosso falun		3009		5040-Y80R	64
arancione terra			040 60 40	3040-Y80R	53
oro					72



Cella solare in silicio multi-cristallino - Serie Marmo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni	156 mm x 156 mm +/- 0.5 mm
Spessore	200 um +/- 20um
Fronte	Superficie con struttura alcalina con rivestimento antiriflesso SINx 3BB in larghezza 1,55 mm Distanza tra le barre: 52 mm
Fronte	Campo con superficie posteriore in alluminio, 3 barre 3BB con larghezza di 2 mm Distanza tra le barre: 52 mm

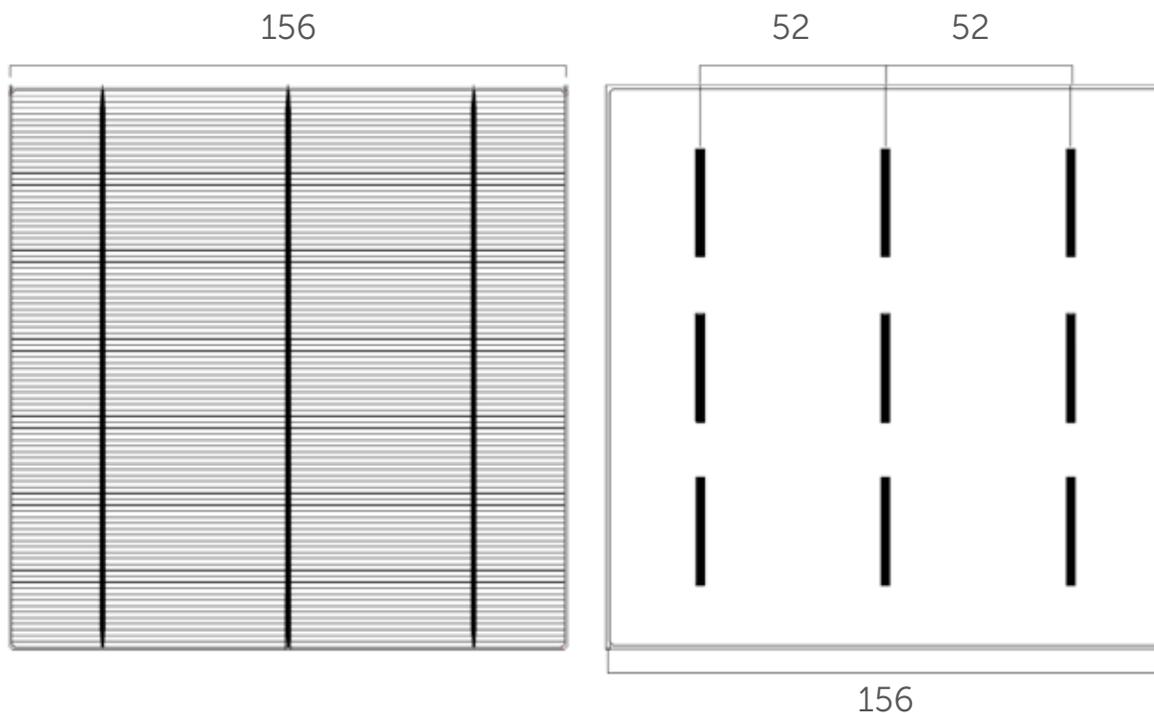


COLORI



Stone Elegance




Emerald Green

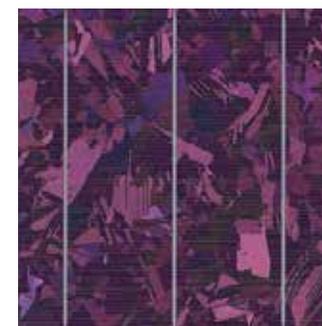

Disco Pink




Diamond Blue

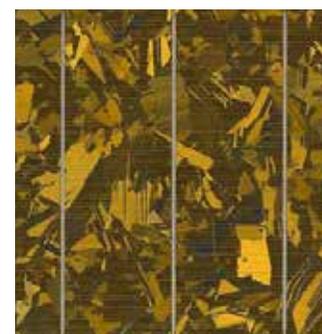


Spaking Gold




Metallic Gold

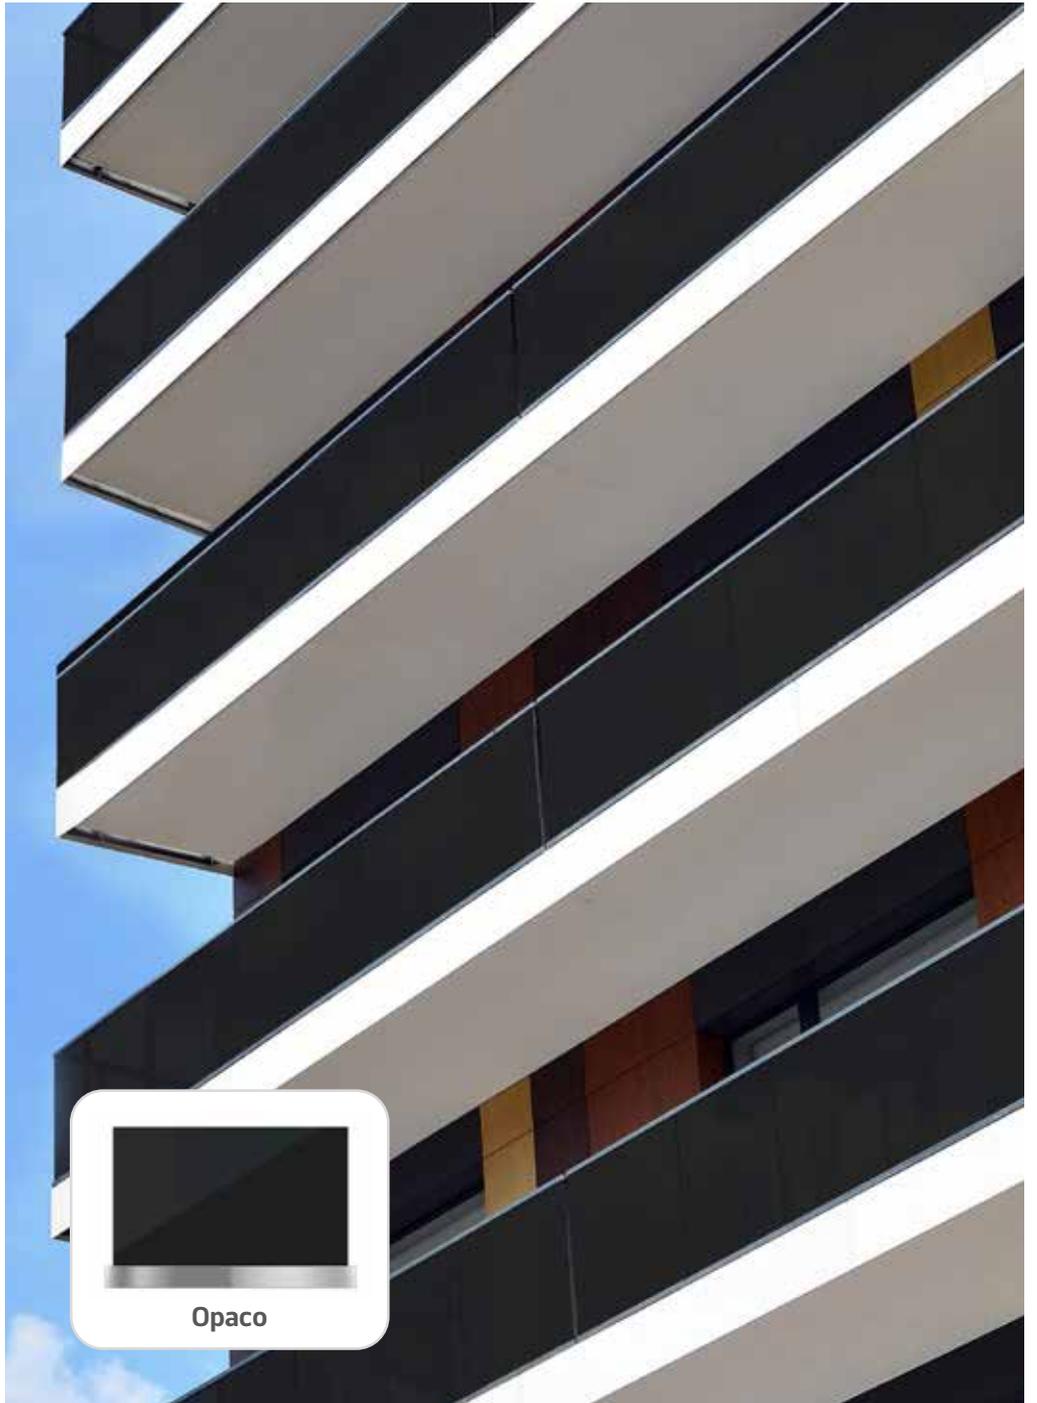

Modulo fotovoltaico Semitrasparente

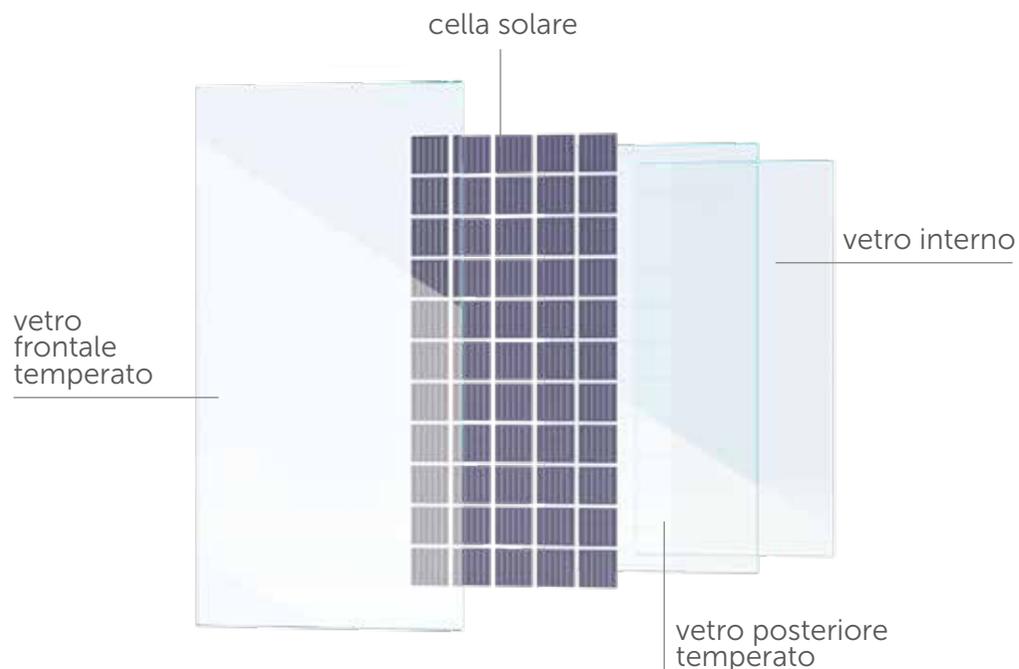

Modulo fotovoltaico Vetro 4 mm Full Black

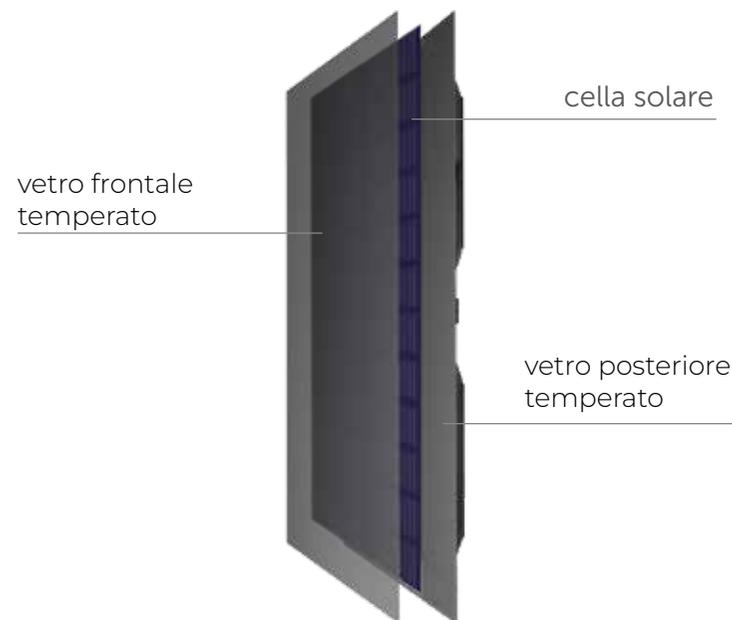

OPZIONI E ACCESSORI

PER SISTEMI AD ISOLA (STANDALONE)

VMII5000-48 Inverter ibrido Solare 5kW 48V regolatore di carica MPPT 80A 500VDC 5kW PV senza batteria

Quadro di campo fotovoltaico a 1 stringa 32A 1000V - PROTEZIONE INGRESSO SOLARE

Kit connessione pannelli solari [Cavi 4mmq 10m+10m+Connettori]

Batteria al litio PYLONTECH US5000 batteria litio - 48V bassa tensione 4,8 kWh

IN ALTERNATIVA

Batteria al litio PYLONTECH US3000C batteria litio - bassa tensione 48V 3 kWh

PER SISTEMI CONNESSI IN RETE (GRID CONNECT)

DEYE SUN600G3-EU-230 - per impianti fino a 850W

Kit cavi AC - DC [Cavi alimentazione per microinverter, connettori BC01, tappi, cavo solare 4mmq 5 + 5 rosso/nero]

*** IN ALTERNATIVA ***

Inverter AZZURRO ZCS 1PH 2200TL-V3 - 2.2kW per connessione in rete

Quadro di campo fotovoltaico a 1 stringa 32A 1000V

Kit connessione pannelli solari [Cavi 4mmq 10m+10m+Connettori]